

## DATENBLATT

# Rhepanol-Blitzschutzhalter Snap



### Beschreibung

Die Grundplatte und Aufnahme für den Snap-Halter sind aus Edelstahl. Der Halter selbst ist aus Kunststoff. Die Anschlussmanschette besteht aus Rhepanol-Abdeckband und ist dauerhaft wasserdicht eingepresst.


Rhepanol-Blitzschutzhalter Snap sind mit einer grauen oder schwarzen Rhepanol-Anschlussmanschette lieferbar.

### Anwendungsbereich

Rhepanol-Blitzschutzhalter Snap werden vorzugsweise auf geneigten Flächen ( $>3^\circ$  Dachneigung), die mit Rhepanol fk abgedichtet sind, zur Fixierung der Blitzschutzleitungen eingesetzt. Durch die Fixierung der Halter mit der Tragdecke bleiben die Halter in Position. Ein Verrutschen infolge Windsog wird so verhindert.

### Abmessungen

Rhepanol-Manschette: 150 x 250 mm  
Höhe: ca. 70 mm

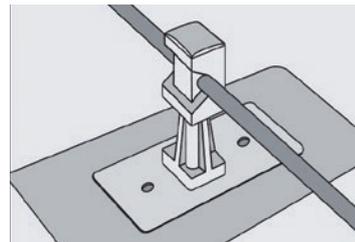

### Hinweise zur Verarbeitung

Die Position bzw. der Abstand der Halter zueinander ist entsprechend den Vorgaben für die Blitzschutzeinrichtung zu wählen. Die Montage erfolgt mit zwei geeigneten Dachbauschrauben, vorzugsweise mit FDT Typ SS. Im Bereich der Rhepanol-Manschette ist die Dachbahn Rhepanol fk mit Rhepanol-Quellschweißmittel zu reinigen, das Schutzpapier von der Manschette zu entfernen und die Manschette anzudrücken. Anschließend wird die Manschette sorgfältig mit der 4 cm breiten Rhepanol-Metal-Andrückrolle angerollt. Die Blitzschutzleitung kann jetzt seitlich in den Halter eingelegt und die Arretierung eingerastet werden. Der Halter ist nicht als Schneefangeinrichtung geeignet.

### **FDT – Rechtliche Hinweise**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017. © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie  
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0  
Fax 06 21-85 04-2 05  
[www.fdt.de](http://www.fdt.de)